

# Pack

Een snelle vouwdeur  
speciaal ontworpen voor grote openingen  
en een lange levensduur.



HIGH  
SPEED  
DOORS

# Pack

Een snelle vouwdeur speciaal ontworpen voor grote openingen en een lange levensduur.

De **PACK** snelvouwdeur is speciaal ontworpen voor grote openingen en een lange levensduur. Bij het openen wordt het doek omhoog gehesen en vouwt deze zich op. U kunt de **PACK** zowel binnen als buiten plaatsen, in doorgangen tot een breedte van 15 meter en een hoogte van 10 meter.

Het doek van 900 gram/m<sup>2</sup> is leverbaar in zestien standaard kleuren en kan windsnelheden aan tot 160 km/u. Ook het frame van de **PACK** is in meerdere kleuren leverbaar of in RVS 441, RVS 304 en RVS 316. Verder zijn tal van accessoires beschikbaar. Door zijn robuuste bouw en grote maximale afmetingen is de **PACK** breed inzetbaar, maar vooral voor de zware industrie is deze ijzersterke snelvouwdeur de ideale oplossing.

## VOORDELEN EN MOGELIJKHEDEN



### ZWAAR BELASTBAAR

- Stevig
- Lange levensduur



### GEPATENTEERDE CONISCHE GELEIDERS

- Weinig lucht lekkage
- Hoge windbelastingen tot 160 km/h



### DUURZAAM

- Weinig onderhoud
- Zware uitvoering



### MEERVOUDIGE TOEPASSINGEN

- Binnen en buiten
- Ontworpen voor meerdere industrieën
- Aanbevolen voor zware industrie
- Aanbevolen voor grote openingen

## TOEPASSINGEN



Scan deze QR-code voor het bekijken van een video van onze Pack-deur.



## VERSTIJVERS / HIJSBANDEN


De deur is opgebouwd met verstevigingsbuizen in diverse diktes om aan de juiste windklasse te voldoen. De Pack vouwdeur hijst het deurblad op met stevige hijsbanden. De deur wordt afhankelijk van de grootte uitgevoerd met 1 of 2 motoren. De hijsbanden worden opgerold op de aangedreven as en hijsen zodoende de buizen één voor één op waardoor deze bovenin netjes naast elkaar komen te hangen.



## TECHNISCHE GEGEVENS

<b>MAXIMALE AFMETINGEN</b>	B 15.000 mm x H 10.000 mm
<b>SNELHEID</b>	Max. openingsnelheid: tot 1 m/s
	Sluitsnelheid: tot 1 m/s
<b>CYCLI (EN 12604)</b>	1.000.000 (getest)
<b>WIND WEERSTAND</b>	Afhankelijk van de afmeting verkrijgbaar in windklassen 1 t/m 4.
<b>STRUCTUUR</b>	Niet-zelfdragend
<b>FRAME</b>	<b>STANDAARD</b> - Verzinkt
	<b>OPTIONEEL</b> - Gecoat - RVS 441/304/316
<b>DOEKTYPE</b>	<b>STANDAARD</b> - PVC doek 900 g/m <sup>2</sup> , U = 6,02 W/m <sup>2</sup> K
	<b>OPTIONEEL</b> - Geïsoleerd 7mm, U = 5,01 W/m <sup>2</sup> K
	- Lichtdoorlatend
	- FDA (wit) - Antistatisch
<b>SCHAKELKAST</b>	<b>STANDAARD</b> - Staal gemoffeld RAL 7016 IP54
	<b>OPTIONEEL</b> - RVS 304 IP66 - Kunststof IP65
	Relaissturing
	Thermische motorbeveiliging
	Voeding 3-fase, 230V
	Voeding 3-fase, 400V
	Start/Stop knop
	Noodstop
<b>BEVEILIGING</b>	<b>STANDAARD</b> - Lichtgordijn IP67
<b>NOODOPENING</b>	<b>STANDAARD</b> - Handslinger
	<b>OPTIONEEL</b> - Noodkettingbediening (bij enkele motor) - Contragewicht
<b>TEMPERATUURBEREIK</b>	Bereik van - 30°C tot + 70°C met verwarmingsset - Niet geschikt voor toepassing in de schil tussen negatieve en positieve temperaturen.


## INBOUWGEGEVENS

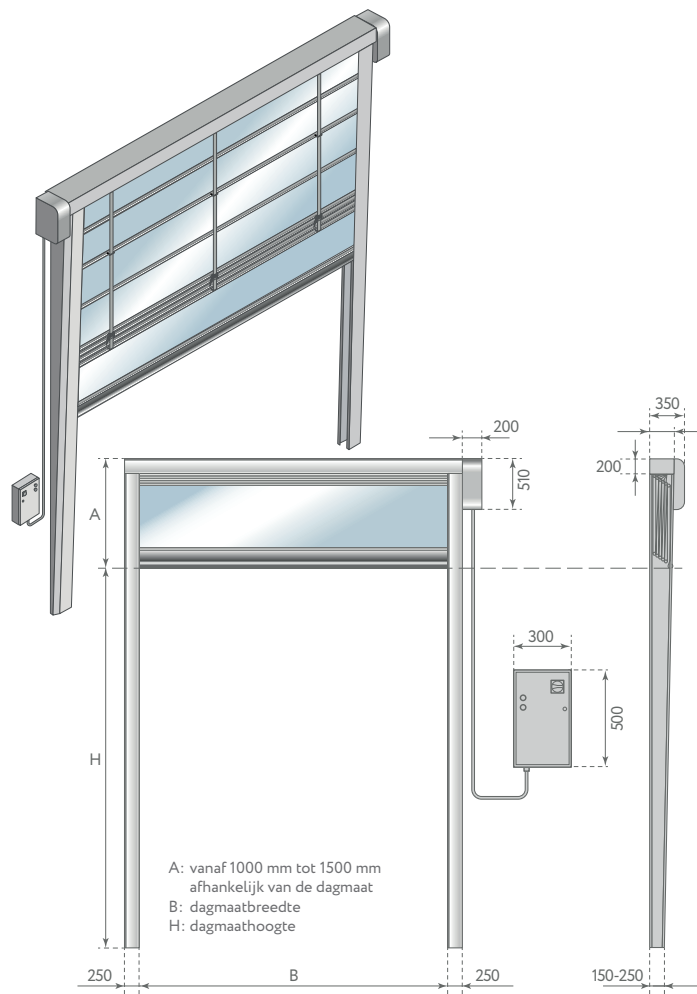

## MONTAGETEKENING



## AFDICHTINGSSYSTEEM

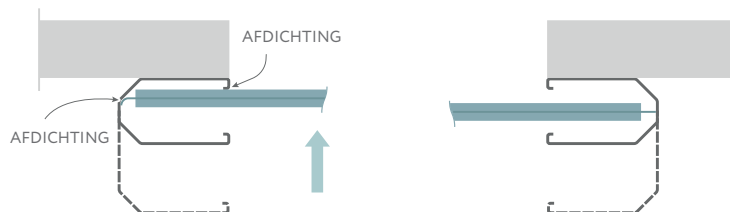

## OPTIONELE ACCESSOIRES

### RADAR



TOF/SPOT  
RADAR  
voor binnen-  
gebruik



FALCON  
RADAR  
met instelbare  
bewegingssensor



CONDOR RADAR  
met stilstand detectie

### OPTISCHE SIGNALERING



GROEN  
VERKEERS-  
LICHT



ROOD  
VERKEERS-  
LICHT



LED  
WAARSCHU-  
WINGSLAMP  
met afteller



LED  
DOORGANGS-  
BEVEILIGING

### DRUKKNOPPEN



GROENE  
STARTKNOP  
inbouw  
en opbouw



SLAGKNOP  
IP65



NOOD-  
STOP  
inbouw  
en opbouw



LED  
DRUKKNOP

### DIVERSEN



WINDMETER



SLEUTEL-  
SCHAKELAAR



AFSTANDS-  
BEDIENING



TREK-  
SCHAKELAAR



ONTVANGER  
VOOR LUS-  
DETECTOR  
(exclusief  
inductielus)



B-PROTECT  
AANRIJDPAAL

## TECHNISCHE BROCHURES



Scan de QR-code voor het bekijken of downloaden van de technische brochures.

Technische informatie van het PVC-doek



Technische informatie van het geïsoleerde doek

Technische informatie van het transparante venster



## BESCHIKBARE RAL-KLEUREN

(bij benadering)

### RAL-KLEUREN STANDAARD PVC



⚡ Antistatisch

### RAL-KLEUREN GEÏSOLEERD DOEK 7MM



BMP Europe S.r.l. behoudt zich het recht voor de eigenschappen van zijn producten of componenten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, afhankelijk van haar beleid betreffende voortdurende productontwikkeling. De getoonde deuren zijn voorbeeldtoepassingen. Geen enkel deel of uittreksel mag worden gereproduceerd zonder onze voorafgaande toestemming.



HIGH  
SPEED  
DOORS

Homburg 17b  
4153 BS Beesd (Nederland)  
Tel: +31 85 130 3981  
info@bmpdoors.nl  
[www.bmpdoors.nl](http://www.bmpdoors.nl)