

DynamicRoll® DYNASEAL

De snelroldeur met zeer hoogwaardige luchtdichtheid,
speciaal voor ruimtes met gecontroleerde atmosfeer.



HIGH
SPEED
DOORS

DynamicRoll® DYNASEAL

De snelroldeur met zeer hoogwaardige luchtdichtheid, speciaal voor ruimtes met gecontroleerde atmosfeer.

De Dynamicroll **DYNASEAL** snelroldeur is een innovatieve snelroldeur die ontworpen is om de hoogste niveaus van efficiëntie en veiligheid te bieden in industriële en commerciële omgevingen. Deze geavanceerde snelroldeur is perfect geschikt voor situaties waarin snelheid, betrouwbaarheid en hygiëne essentieel zijn.

Dankzij de hoogwaardige materialen en geavanceerde technologieën biedt de **DYNASEAL** een uitzonderlijke afdichting, wat helpt bij het handhaven van temperatuur en het voorkomen van stof en verontreinigingen. Dit maakt het de ideale keuze voor sectoren zoals voedselverwerking en farmaceutische productie.

De Dynamicroll **DYNASEAL** snelroldeur is uitgerust met een geavanceerd besturingssysteem dat zorgt voor een soepele en snelle werking. Met een indrukwekkende openingsnelheid minimaliseert de **DYNASEAL** de wachttijden en verhoogt het de productiviteit. Daarnaast draagt het zelfherstellende ontwerp bij aan lagere onderhoudskosten en een langere levensduur.

Kortom, de Dynamicroll **DYNASEAL** snelroldeur combineert innovatieve technologie met duurzaamheid en gebruiksgemak, waardoor het de perfecte oplossing is voor bedrijven die op zoek zijn naar efficiënte en betrouwbare toegangssystemen.

TOEPASSINGEN



Technische informatie over
luchtdichtheidsklasse 5
(EN 12426)

VOORDELEN EN MOGELIJKHEDEN



SNEL

- Vloeiende verkeersstromen
- Minimaliseer energieverliezen



BETROUWBAAR

- Minimale stilstand
- Minimaal onderhoud



UITSTEKENDE AFDICHTING

- Handhaaft zuurstofarme ruimtes
- Handhaaft gecontroleerde druk



VEILIG


- Geen harde onderdelen
- Zelf-herstellend systeem



HOGE PRESTATIES

- Robuust
- Stil


UNIEK GEPATENTEERD AFDICHTINGSSYSTEEM

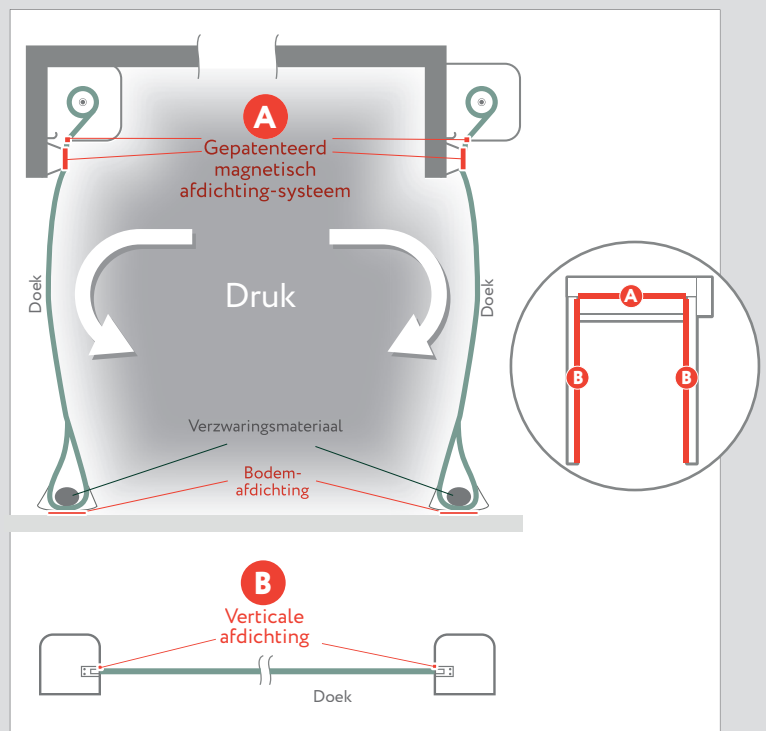

TECHNISCHE GEGEVENS

MAXIMALE AFMETINGEN	B 7000 mm x H 7000 mm
CYCLI (EN 12604)	1.000.000 (getest)
SNELHEID	Max. openingssnelheid: tot 2,0 m/s
	Sluitsnelheid: tot 0,8 m/s
WIND WEERSTAND	< B 2900 mm x H 2900 mm klasse 4 > B 2900 mm x H 2900 mm klasse 3 > B 4700 mm x H 4700 mm klasse 2 > B 5700 mm x H 5700 mm klasse 1
GELUIDSDICHTHEID STANDAARD	15 dB Rw ISO 717
WATERDICHTHEID	0,11 kPa bij gesloten deur Klasse 3 - EN 12425
LUCHT-DOORLAATBAARHEID	< 1,2 m ³ /m ² /h, klasse 5 conform EN 12426
DOEKTYPE	STANDAARD - PVC doek 900 g/m ² , U = 6,02 W/m ² K
	OPTIONEEL - Geïsoleerd 7 mm, U = 5,01 W/m ² K - Lichtdoorlatend 35/40% - FDA (wit) - Antistatisch
GELEIDING (Smeermiddelvrij)	Gepatenteerd geleidersysteem van hoogwaardig zelfsmarend polyethyleen uitgevoerd met rits aan het doek.
SCHAKELKAST	STANDAARD - Staal gemoffeld RAL 7016 IP54
	OPTIONEEL - RVS 304 IP66 - Kunststof IP65
	Frequentieregelaar 50/60 Hz met absoluut encoder
	Voeding 1-fase, 230V
	Voeding 3-fase, 400V
	Voeding 3-fase, 230V
	Start/Stop knop
	2 potentiaal vrije contacten (instelbaar)
	Sluisfunctie automatisch/handbediend
	Personendoorgang (instelbare hoogte)
BEVEILIGING	STANDAARD - Set fotocellen IP65 - Anti-crashsysteem - Afrolbeveiliging
	OPTIONEEL - Lichtgordijn IP67
NOODOPENING	STANDAARD - Handslinger
	OPTIONEEL - Contragewicht - Noodstroomaccupakket - Noodopening door uitduwen van het doek (incl. pictogram "PUSH HERE")
TEMPERATUURBEREIK	Bereik van - 30°C tot + 70°C met verwarmingsset - Niet geschikt voor toepassing in de schil tussen negatieve en positieve temperaturen.


INBOUWGEGEVENS

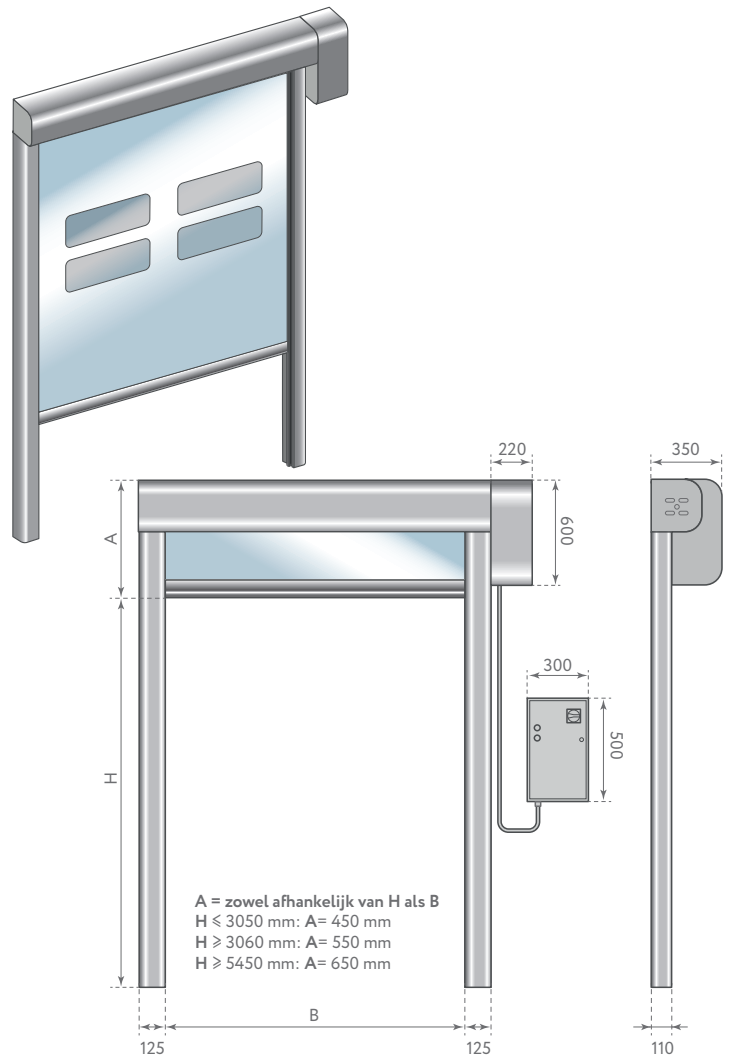

MONTAGETEKENING

OP DE DAG

Als de deur voor de dag gemonteerd wordt, wordt deze direct aan de muur bevestigd. Zorg voor een goede ondersteuning.

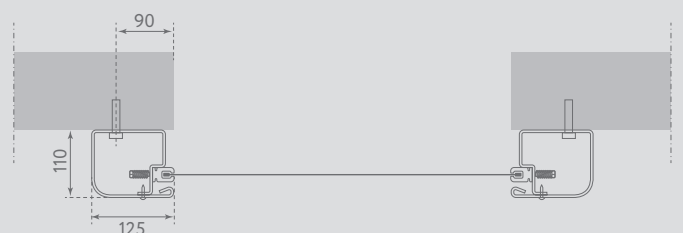

OPTIONELE ACCESSOIRES

RADAR



TOF/SPOT
RADAR
voor binnen-
gebruik



FALCON
RADAR
met instelbare
bewegingssensor



CONDOR RADAR
met stilstand detectie

OPTISCHE SIGNALERING



GROEN
VERKEERS-
LICHT



ROOD
VERKEERS-
LICHT



LED
WAARSCHU-
WINGSLAMP
met afteller



LED
DOORGANGS-
BEVEILIGING

DRUKKNOPPEN



GROENE
STARTKNOP
inbouw
en opbouw



SLAGKNOP
IP65



NOOD-
STOP
inbouw
en opbouw



LED
DRUKKNOP

DIVERSEN



WINDMETER



SLEUTEL-
SCHAKELAAR



AFSTANDS-
BEDIENING



TREK-
SCHAKELAAR



ONTVANGER
VOOR LUS-
DETECTOR
(exclusief
inductielus)



B-PROTECT
AANRIJDPAAL

TECHNISCHE BROCHURES



Scan de QR-code voor het bekijken of downloaden van de technische brochures.

Technische informatie van het PVC-doek



Technische informatie van het geïsoleerde doek



Technische informatie van het transparante venster



Technische informatie van de geluidsisolatie van het doek

BESCHIKBARE RAL-KLEUREN

(bij benadering)

RAL-KLEUREN STANDAARD PVC



⚡ Antistatisch

RAL-KLEUREN GEÏSOLEERD DOEK 7MM



BMP Europe S.r.l. behoudt zich het recht voor de eigenschappen van zijn producten of componenten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, afhankelijk van haar beleid betreffende voortdurende productontwikkeling. De getoonde deuren zijn voorbeeldtoepassingen. Geen enkel deel of uittreksel mag worden gereproduceerd zonder onze voorafgaande toestemming.



HIGH
SPEED
DOORS

Homburg 17b
4153 BS Beesd (Nederland)
Tel: +31 85 130 3981
info@bmpdoors.nl
www.bmpdoors.nl