



HIGH
SPEED
DOORS

Hoogkwalitatieve snelroldeuren

Ruim assortiment snelroldeuren
waarvan er altijd wel een in uw
(logistieke) straatje past.

DYNAMICROLL® ONE



De Dynamicroll® One is de meest compacte en prijstechnisch de meest competitieve BMP snelroldeur. De snelroldeur is uitermate geschikt voor intensieve binnentoepassing waar beperkte inbouwruimte beschikbaar of gewenst is en een sterke focus ligt op budget.

De snelroldeur is voorzien van een compact besturingssysteem, dat speciaal voor dit deurtype is ontwikkeld. Deze besturing is direct op de 0.75 kW elektromotor bevestigd. De deurstijlen zijn daarnaast slechts 90 mm breed en de snelroldeur is standaard uitgevoerd zonder afdekkappen over de motor en oprol-as. De deur heeft dan ook weinig inbouwruimte nodig. Daarnaast maakt dit het prijsniveau van de snelloopdeur zeer aantrekkelijk.

Desalniettemin is de deur riant uitgerust. Standaard wordt een drukknop, noodstop en een slagknop meegeleverd. Ook is de deur uitgerust met een raamstrook en de nodige veiligheidssensoren. Met 12 beschikbare standaardkleuren voor het doek en optioneel volledige bedrukking, is de deur evengoed een esthetische toevoeging in uw bedrijf.

TOF/Spot



Radar



Maximale
openingsnelheid

1,2
m/s

Trekschakelaar



Afstandsbediening



Sluiswerking



Voordelen




Budgettair
aantrekkelijk



Hoge veiligheid
geen harde delen in het
doek




Compact
ontwerp




Zelfherstellend
weinig onderhoud



Zelfsmerend



Afdichtend



Plug & Play
eenvoudig te
installeren



Energie
besparend

Toepassing


- Industrie
- Groothandel
- Distributiecentra
- Opslagmagazijn
- Productiebedrijven
- Automotive
- Supermarkt
- Kledingwinkel

Het doek

Standaard: PVC - doek 1300 g/m² of 900 g/m², U = 6 W/m²K inclusief één rij vensters van 500mm hoog.

Optioneel: Geïsoleerd doek 7mm, U = 3,3 W/m²K.

Beschikbare kleuren van het doek (bij benadering):

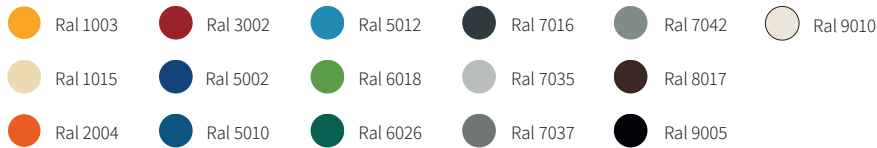

Frame opties



Cycles (EN 12604)

1.000.000 (getest)

Veiligheid

< 3050 mm breedte: Fotocel & afrolsensor.

> 3050 mm breedte: Lichtgordijn.

Standaard: Fotocel & afrolbeveiliging

Optioneel: Lichtgordijn & afrolsensor.

Schakelkast


Geïntegreerde schakelkast

Noodopening

Standaard: Handslinger

Optioneel: UPS-Accupakket

PATENTED

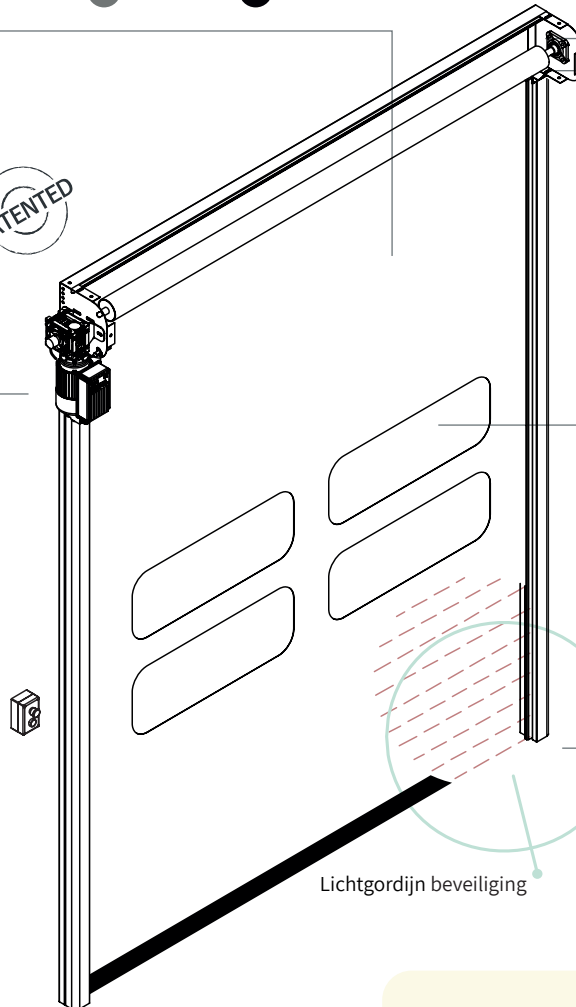

Lichtgordijn beveiliging

Maximale afmetingen

B 3000 mm x **H** 3500 mm

Weerstand wind

< **B** 3000mm x **H** 3500mm klasse 1 ☆


Temperatuurbereik

Enkel geschikt voor gebruik bij positieve temperaturen (> 0 °C).


Geïntegreerde stuurkast

De deur is standaard voorzien van een geïntegreerde stuurkast, die op de 0.75 kW elektromotor is geplaatst.

Dit maakt de deur zeer compact en, gezien de hoogwaardige omkasting, zeer betrouwbaar. De deur kan desalniettemin worden voorzien van radars, drukknoppen, trekschakelaars en alle andere bij snelroldeuren te verwachten bedieningscomponenten.

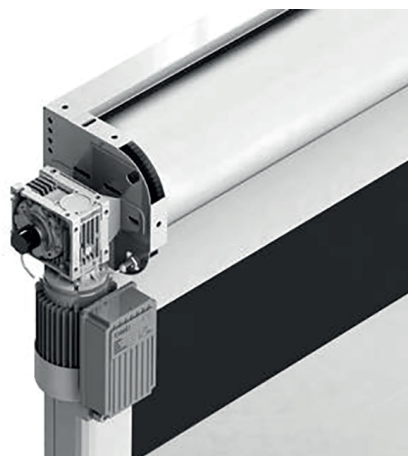

Montagetekening

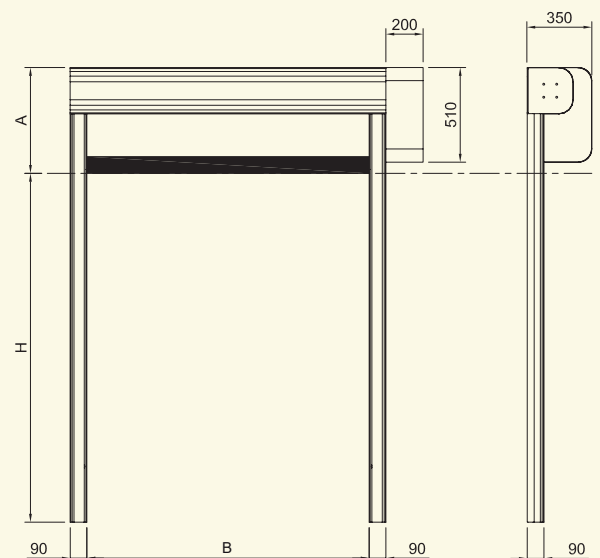

B = dagbreedte, **H** = daghoogte,
A = bovenruimte, afhankelijk van de afmeting:
-450mm tot 550mm.



www.bmpnederland.nl

* BMP Europe S.r.l. behoudt zich het recht voor de eigenschappen van zijn producten of componenten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, afhankelijk van haar beleid betreffende voortdurende productontwikkeling. De getoonde deuren zijn voorbeeldtoepassingen. Geen enkel deel of uittreksel mag worden gereproduceerd zonder onze voorafgaande toestemming.