



# Hoogkwalitatieve snelroldeuren

Ruim assortiment snelroldeuren  
waarvan er altijd wel een in uw  
(logistieke) straatje past.



# Dynamicroll®

De DYNAMICROLL® is een zelfherstellende snelroldeur met een flexibele onderbalk en frequentiegeregelde motor. Onze meest veelzijdige deur heeft een doek van 1.300 gram/m² en is leverbaar in 12 standaardkleuren voor het doek en 5 standaardkleuren voor het frame.

De Dynamicroll is bovendien leverbaar met een geïsoleerd doek voor hogere temperatuurverschillen. De deur is energiebesparend, sluit perfect af en wordt zonder meerprijs geleverd met afdekcapen over rol en motor.

Met de Dynamicroll kiest u voor een alleskunner die op meerdere manieren kan worden bediend. De Dynamicroll is leverbaar in verschillende modellen, waaronder de Dynamicroll-90 en Dynamicroll Low Headroom en toepasbaar in vrijwel alle sectoren.



TOF/Spot



Radar



Maximale  
openingssnelheid

**2,5**  
m/s

Trekschakelaar



Afstandsbediening



Sluiswerking




## Voordelen




standaard  
openingssnelheid  
2m/s



Hoge veiligheid  
geen harde delen in het  
doek



Wind bestendig



Zelfherstellend  
weinig onderhoud



Zelfsmerend



Afdichtend



Plug & Play  
eenvoudig te  
installeren



Energie  
besparend

## Toepassing


















- Industrie
- Groothandel
- Distributiecentra
- Opslagmagazijn
- Productiebedrijven
- Chemische industrie
- Automotive
- Wasstraat
- Voedselindustrie

## Het doek

**Standaard:** PVC - doek 1300 g/m<sup>2</sup>, U= 6 W/m<sup>2</sup>K inclusief één rij vensters van 500mm hoog.

**Optioneel:** Geïsoleerd doek 7mm, U=3,3 W/m<sup>2</sup>K

### Beschikbare kleuren van het standaard doek (bij benadering):

 Ral 1003	 Ral 3002	 Ral 5012	 Ral 7016	 Ral 7042	 RAL 9006
 Ral 1015	 Ral 5002	 Ral 6018	 Ral 7035	 Ral 8017	 Ral 9010
 Ral 2004	 Ral 5010	 Ral 6026	 Ral 7037	 Ral 9005	



## Cycles (EN 12604)

1.000.000 (getest)

## Veiligheid

< 3050 mm breedte: Fotocel & afrolsensor.

> 3050 mm breedte: Lichtgordijn.

**Optioneel:** Lichtgordijn & afrolsensor.

## Schakelkast


**Standaard:** verzinkt staal IP54

**Optioneel:** RVS 304 IP66 of PVC IP65

## Noodopening




**Standaard:** Handslinger

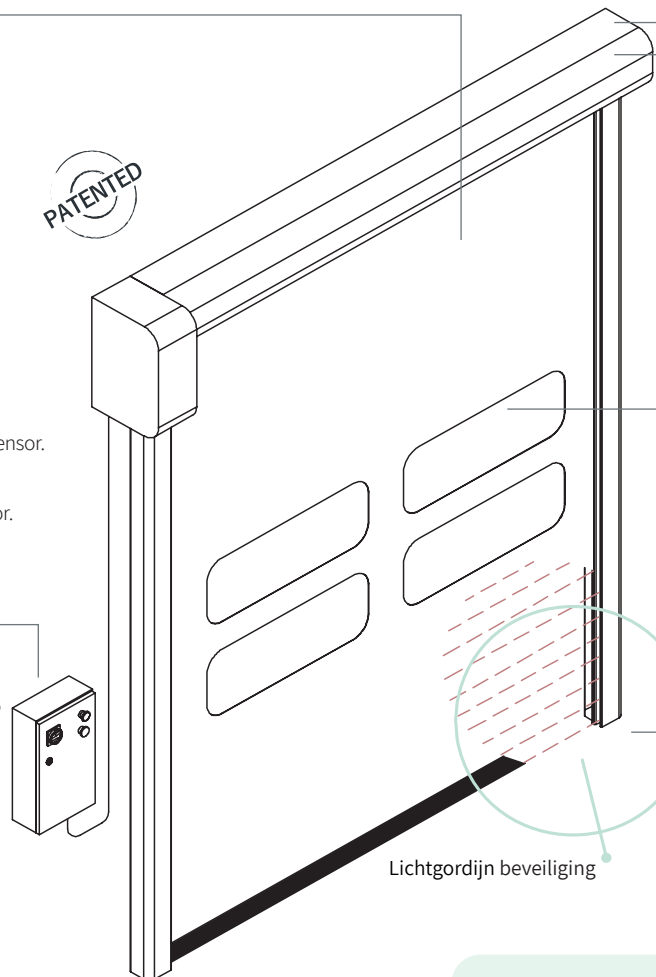**Optioneel:** Noodketting bediening  
Contragewicht  
UPS-Accupakket








Lichtgordijn beveiliging

## Frame opties

 Verzinkt	 RVS
	RVS 441
 Gecoat	RVS 304
	RVS 316

### Standaard coating opties:

 RAL 5010 (gentiaan- blauw)	 RAL 3000 (vuurrood)
 RAL 9005 (gitzwart)	 RAL 7037 (stofgrijs)
 RAL 9010 (zuiver wit)	

## Maximale afmetingen

**B** 7000 mm x **H** 7000 mm

## Weerstand wind

< **B** 2900mm x **H** 2900mm klasse 4 ☆☆☆☆

> **B** 2900mm x **H** 2900mm klasse 3 ☆☆☆

> **B** 4700mm x **H** 4700mm klasse 2 ☆☆

> **B** 5700mm x **H** 5700mm klasse 1 ☆

## Temperatuurbereik


Bereik van - 30°C\* tot + 70°C\* met  
verwarmingssset - Niet geschikt  
voor toepassing in de schil tussen  
negatieve en positieve temperaturen.

## Geleiders / zelfherstellend

De deur is standaard voorzien van gepatenteerde geleiders bestaand uit verhard polyetheen. Het PVC doek valt door middel van een rits in deze geleider. Bij een aanrijding schiet de rits los, waardoor schade beperkt blijft. De deur trekt het doek zelf terug in de geleiders dankzij re-integratie sleuven in de geleiders. Hierdoor blijven uitvaltijden beperkt.



## Montagetekening

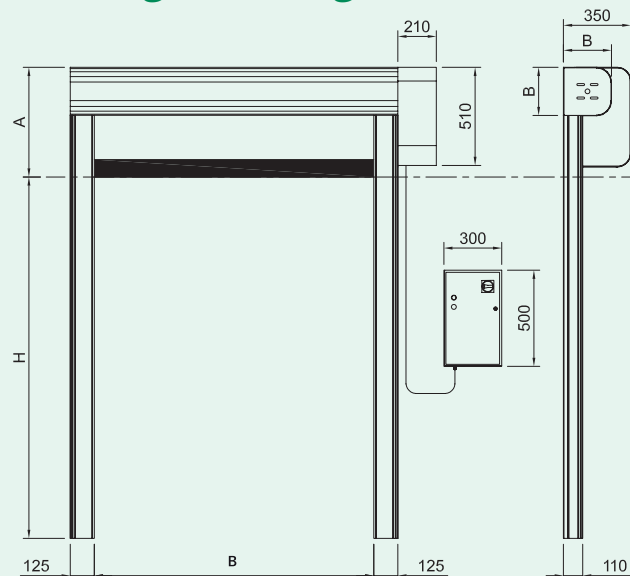

**B** = dagbreedte, **H** = daghoogte,  
**A** = bovenruimte 450mm tot 650mm afhankelijk van de dagmaat.



HIGH  
SPEED  
DOORS

[www.bmpnederland.nl](http://www.bmpnederland.nl)

\* BMP Europe S.r.l. behoudt zich het recht voor de eigenschappen van zijn producten of componenten zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, afhankelijk van haar beleid betreffende voortdurende productontwikkeling. De getoonde deuren zijn voorbeeldtoepassingen. Geen enkel deel of uittreksel mag worden gereproduceerd zonder onze voorafgaande toestemming.