




HIGH
SPEED
DOORS

DynamicRoll®

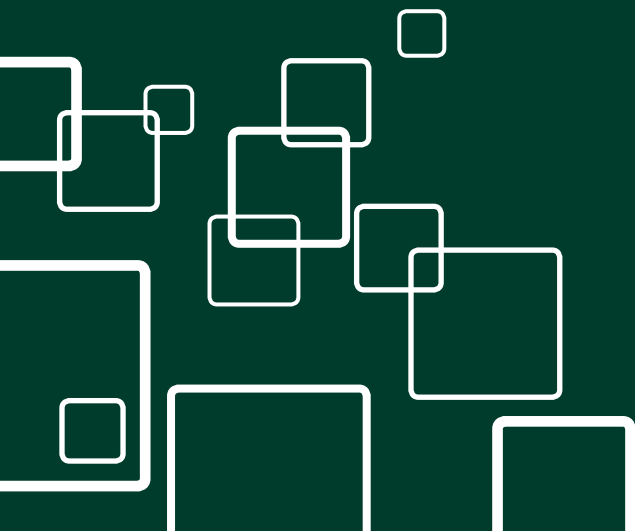


B-PROTECT®

BOLLARD B-PROTECT®


Technische specificaties

10 X 5 KM/H
TONS IMPACT

10.000
JOULES




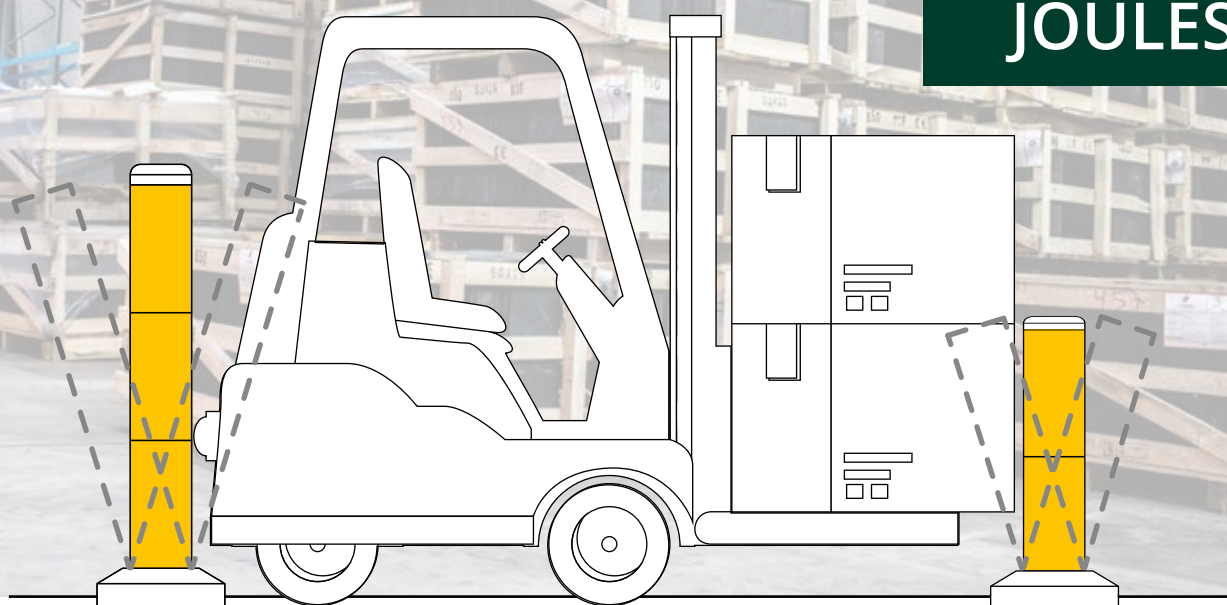



SPECIFICATIES

| | |
|--------------------------------|--|
| Materiaal eigenschappen | HDPE Hoge Dichtheid Polyetheen |
| Dichtheid | HDPE 1.000.000 mol. |
| Toxiteit | Niet gevaarlijk |
| Recyclingcode Uniecode | Nummer 2 U+2674  |
| Chemische weerstand | Uitstekend |
| Weerstand tegen corrosie | Hoog |
| Kleur | RAL 1003 |
| Hermetische afdichting | Inclusief |

BOLLARD B-PROTECT®

Afmetingen

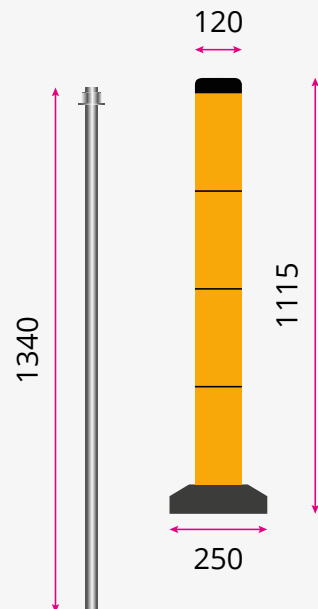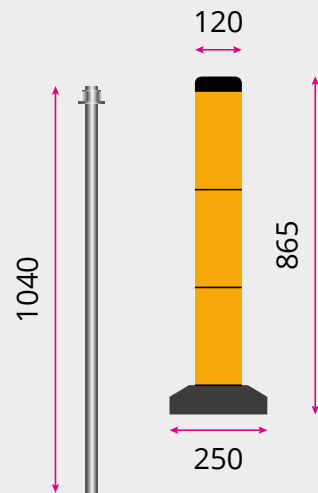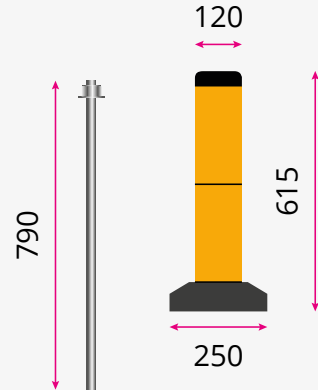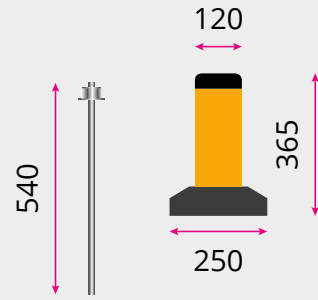

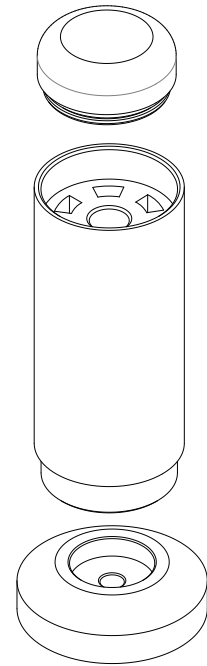

BMP Nederland B.V.
Homburg 17 B
4153 BS Beesd

Tel: +31 85 130 39 81

www.bmpnederland.nl

Email: info@bmpnederland.nl

Quality product Since 1997.